

# Excel PDU Vertikal 8-fach 8x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED

Teil-Nummer: 555-083

**excel**  
without compromise.



Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Geschaltet und ungeschaltet verfügbar

LED-Anzeige

Bis zu 12 Steckbuchsen pro Einheit

Sowohl vertikale als auch horizontale Befestigung möglich

3 Meter lange PVC-Zuleitung endet in einem 2-poligen, abgesicherten DIN49441-Stecker

250 Volt Wechselstrom bei 50/60Hz

## Produktüberblick

Das Excel-Sortiment an PDUs ist für die Installation und Nutzung in 19"-Netzwerkschränken und Gehäusen konzipiert. Jede Einheit umfasst ein hochwertiges stranggepresstes Gehäuse aus Aluminium, in dem bis zu 12 Steckbuchsen eingebaut sind. In diesem speziellen Sortiment ist jede Steckbuchse vom Typ ?Schuko?, gefertigt in Übereinstimmung mit der Norm DIN49441; das 3-Meter-Eingangskabel wird mit einem doppelringförmigen 16AMP-DIN49441-Stecker befestigt.

Die verfügbare Auswahl umfasst horizontal montierte 19-Zoll-Einheiten, vertikal montierte Einheiten mit höherer Dichte und eine Auswahl an Typen mit oder ohne Schalter, um die Stromspeisung zum Gerät selbst zu steuern.

Die ungeschalteten Versionen verfügen über eine LED-Anzeige, um zu bestätigen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird, wobei der Schalter in den geschalteten Versionen selbst als LED-Anzeige fungiert.

## Produktdetails

Artikel	Wert
Befestigungsmaß (standardisiert)	482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß	465 mm
Montagerichtung	vertikal

# Excel PDU Vertikal 8-fach 8x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED

Teil-Nummer: 555-083



Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses	2 Pin DIN49441
Kabellänge	3 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	8
Breite	44,4 mm
Höhe	488 mm
Tiefe	62 mm
Versorgungsspannung	250 V
Schaltbar	nein
Mit LED-Anzeige	nein
Mit Befestigungsmaterial	ja

## Zusätzliche Spezifikationen


Merkmale	Werte
Eingangskabeltyp	3-Kern-1,5mm-Kabel
PDU-Eingangskabelverbinder	N/A
Nennspannung	250 V AC 50/60 Hz
Nennstrom	16 Amp
Maximalstrom	4000 W
Unit-Kontrolle	LED-Anzeige. Ein/Aus-Wippenschalter
Isolationswiderstand	$\geq 5\text{M}\Omega$
Brandwiderstand	Flammfest
Betriebstemperatur	-10 bis +45 °C
Relative Feuchte	0 % bis 90 %
Kabeleingang (horizontale Ausrichtung)	Links
Kabeleingang (vertikale Ausrichtung)	Oberseite
Hauptleistungsschalter	NEIN
Hauptschalter	Ja (nur Produkte, die als „geschaltet“ gekennzeichnet sind)
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Aluminum

# Excel PDU Vertikal 8-fach 8x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED

Teil-Nummer: 555-083

**excel**  
without compromise.

## Produktzeichnung

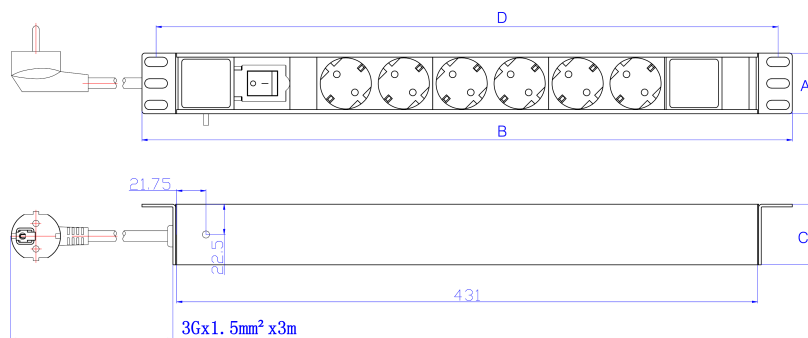

Key	
A	Height
B	Width
C	Depth
D	Mounting Centres

All dimensions are in mm unless stated otherwise

## Standards

Geltender Standard	Detail
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment — compliant. Applies within EU member states).
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Amending Directive 2011/65/EU to add four phthalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) to Annex II — compliant.
DIN VDE 0620-2-1:2016	Stecker und Anschlussdosen für Haushalts- und ähnliche Zwecke
DIN 49441	Zweipolige Stecker mit Erdungskontakt 10 A 250 V $\approx$ AND 10 A 250 V $\square$ , 16 A 250 V $\sim$
Directive 2008/98/EC (WFD)	Waste Framework Directive — compliant. Implemented in the UK through the Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Compliant; product does not contain SVHCs (Substances of Very High Concern) as defined under REACH Article 33(1). Submission obligations met under EU REACH and UK REACH.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	EU Regulation on Persistent Organic Pollutants — compliant. For Great Britain, compliance is aligned with the Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
UK SI 2012 No. 3032	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (UK RoHS) — compliant for Great Britain. Retained EU law, as amended by the Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

# Excel PDU Vertikal 8-fach 8x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED

Teil-Nummer: 555-083



## Inklusives Zubehör

Zubehör	Menge
M6 x 4 Befestigungen	x4
Nutzerhandbuch	x1
6 mm Erdungskabel	x1

## Info Teilenummer

Teil-Nummer	Beschreibung
555-072	Excel PDU Horizontal 6-fach 6x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker Geschaltet
555-073	Excel PDU Vertikal 8-fach 8x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker Geschaltet
555-082	Excel PDU Horizontal 6-fach 6x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED
555-083	Excel PDU Vertikal 8-fach 8x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED
555-084	Excel PDU Vertikal 9-fach 9x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED
555-086	Excel PDU Vertikal 12-fach 12x Schuko Steckdose Passiv 16A Schuko Stecker LED

Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.