

X G.652.D Uyumlu

X %100 Optik Test

X Her bir kabloya ait Test Sertifikası

X Yiğın Numarası Takibi

Özellikle

- ✓ G.652.D Uyumlu
- ✓ Her bir kabloya ait Test Sertifikası
- ✓ Düşük duman sıfır halojenli kablo
- ✓ 900 veya 600µm 9/125µm duplex kablo
- ✓ Yüksek kaliteli konektörler
- ✓ Alma ve gönderme ayakları açıkça belirtilmiştir
- ✓ OS1 ve OS2 Performansı sağlar

- ✓ %100 Optik Test
- ✓ Yiğın Numarası Takibi
- ✓ Sarı dış kılıf
- ✓ Geniş bağlanabilirlik seçenekleri
- ✓ Her bir kablo ayrı olarak torbalanır ve etiketlenir
- ✓ ISO9001 kalite kontrol prosedürleri altında fabrikada sonlandırılmıştır

Ürün Genel Bilgileri

Excel duplex bağlantı uçları en yüksek kaliteli G.652.D optik fiberden üretilmiş, çeşitli tiplerde seramik ferrule konektörler ile sonlandırılmıştır. Tekli modlar OS1 ve OS2 optik fiber kanallar ile uyumludur. Kablo hazırlığı, sonlandırma ve testi Excel onaylı üretim tesisinde ciddi şekilde idare edilen prosedürler ile yürütülür. Uygulamalar arasında optik bağlantı panelleri ve ağ veya sunucu ekipmanı arasındaki ve doğrudan cihazlardan yerel veya geniş alan ağı veya fiziksel güvenlik ekipmanına bağlantıları içerir.

Her bir kablonun, düzeneğin performans seviyelerini uzatmak ve sürdürmek için gerilim azaltma pabucu, her bir duplex kablonun düzeneğin her bir ucuna takılı halka tipi kablo işaretleyicisi ile tanımlanan gönderme ve alma "ayakları" bulunur.

Bu tanımlama halkalarının çok yakınında, yapıştırılmış iki fiber kabloyu kolay idare etmek için bir kablo ucu kılıfı bulunur, son olarak da kalite ve takip edilebilirli amaçlı olarak kablonun ortasına takılı, eşsiz bir yiğın numarası içeren bir etiket bulunur.


Performans Özellikleri

Konektör

Ölçüm	ST Konektörü	SC Konektörü	LC Konektörü	FC Konektörü
Ekleme Kaybı dB @1310nm	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
Dönüş Kaybı dB @1310nm	< 50	< 50	< 50	< 50
Ferrule	2.5mm seramik	2.5mm seramik	1.25mm seramik	2.5mm seramik
Muhafaza	Nikel Pirinç	Nikel Pirinç	Nikel Pirinç	Nikel Pirinç
Konektör Tasarımı	EC60874-10-1997	IEC61754-4	IEC61754-20	IEC61754-13-2006

Kablo


Ölçüm	ST Düzeneği	SC Düzeneği	LC Düzeneği	FC Düzeneği
Zayıflama Maks dB 1310nm	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4
Zayıflama Maks dB @ 1550nm	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3
Dağılıma Katsayısı ps.nm-1.km-1 @1310nm	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Dağılıma Katsayısı ps.nm-1.km-1 @1550nm	<18.0	<18.0	<18.0	<18.0
Fiber Sayısı	2	2	2	2
Dış Çap mm olarak GxY	2.8 x 5.7	2.8 x 5.7	2.8 x 5.7	2.8 x 5.7
Dış kılıf rengi	Sarı	Sarı	Sarı	Sarı
Dış kılıf µm	900	900	900	900
Dış kılıf Malzemesi	IEC332-1 LSOH	IEC332-1 LSOH	IEC332-1 LSOH	IEC332-1 LSOH
Sıcaklık aralığı °C	-20 ile+ 70	-20 ile + 70	-20 ile + 70	-20 ile + 70
RoHS Uyumluluğu	Var	Var	Var	Var
Ağırlık kg/km	13.2	13.2	13.2	13.2

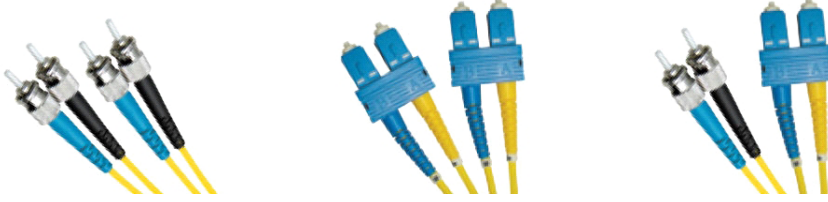

Uzunluk (Metre)	ST/UPC-ST/UPC Duplex	SC/UPC-SC/UPC Duplex	ST/UPC-SC/UPC Duplex
1	200-251	200-261	200-255
2	200-252	200-262	200-256
3	200-253	200-263	200-257
5	200-254	200-264	200-259
10	200-107	200-102	200-268
15	200-108	200-103	200-105
20	200-109	200-104	200-106



Uzunluk (Metre)	LC/UPC-LC/UPC Duplex	LC/UPC-SC/UPC Duplex	LC/UPC-ST/UPC Duplex	FC/UPC-FC/UPC Duplex	FC/UPC-ST/UPC Duplex
1	200-678	200-686	200-694	200-501	200-517
2	200-680	200-688	200-696	200-502	200-511
3	200-682	200-690	200-698	200-503	200-512
5	200-684	200-692	200-699	200-504	200-513
10	200-201	200-098	200-099	200-505	200-514
15	200-203	200-097	200-100	-	200-515
20	200-205	200-096	200-101	-	200-516



Uzunluk (Metre)	FC/UPC-SC/UPC Duplex	SC/APC-SC/APC Duplex	SC/APC-SC/UPC Duplex	SC/APC-LC/UPC Duplex
1	200-534	201-001	201-021	201-041
2	200-535	201-002	201-022	201-042
3	200-536	201-003	201-023	201-043
5	200-537	201-005	201-025	201-045
10	200-538	201-010	201-030	201-050

Bulunabilirlik

Excel OS2 pigtailler genel olarak 1 ve 2 metre uzunluklarda stokta bulunurlar. Bundan farklılık gösterebilecek, belirli uzunluk, renk veya etiketleme gibi gereksinimler için lütfen yerel Excel distribütörünüz ile görüşün.

Excel, dünya standartlarında yüksek kalite performanslı uçtan uca alt yapı çözümüdür, taviz verilmeksizin tasarlanır, üretilir, desteklenir ve tedarik edilir.
sales@excel-networking.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

excel
without compromise.

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

www.excel-networking.com